

# **WEISS** DAC205

A better dac for your system  
Professional d/a converter



■ AS A WE SS日本代表事務所 ■

**AZ • AUDIO**

## 手頃な価格の高音質D/Aコンバータ DAC205

WEISSでは最高レベルのオーディオ品質を手頃な価格でコンシューマに提供しようと開発を進めてきましたが、10年の時間を経てようやくそれが達成できました。それがこのDAC205です。DAC205は奥行き 16.5 cm・幅 6.5cm・高さ 11cmと、WEISSのDAC製品史上最小のコンパクトサイズですが、マルチフォーマットのデジタル - アナログ コンバータです。多くの入力および出力オプションにより、プロのミキシングやマスタリング・スタジオでの使用でも、またオーディオマニア のリスニング・ルームでも大変に便利に使用できます。

### DAC205の主な特徴

DAC205は S/PDIF または TOSLINK 入力を介してデジタル音源をトランスパレントにアナログオーディオに変換し、XLRまたはRCA出力を介して原音のままのサウンドを提供します。コンパクトなサイズですが、デジタル出力を備えた2種類のデジタル機器を同時に接続できます。その他にも次のよ

うな特徴を備えています。

#### ■コンパクトでも基本性能が充実


デコードコア回路はオーバーサンプリング・シグマデルタ D/Aコンバータです。各オーディオチャネルには4つのD/Aコンバータを並列動作させて、S/N比のパフォーマンスを向上させます。そのためWeissの製品のエントリーモデルでありながら、あたかも上級機種のような音質レベルになりました。

#### ■フロ・ユースでも、ハイエンドHi-Fiオーディオでも

DAC205 はプロのミキシング スタジオやマスタリング スタジオと同様に、ハイエンド Hi-Fi セットアップにも適しています。プロのオーディオ エンジニアの場合、オーディオ・インターフェイスの S/PDIF または AES/EBU出力から入力を供給できます。

HiFi オーディオの場合は通常、CD プレーヤーやネットワーク プレーヤーなどの再生デバイスのデジタル出力からそれを入力します。

フロントパネル

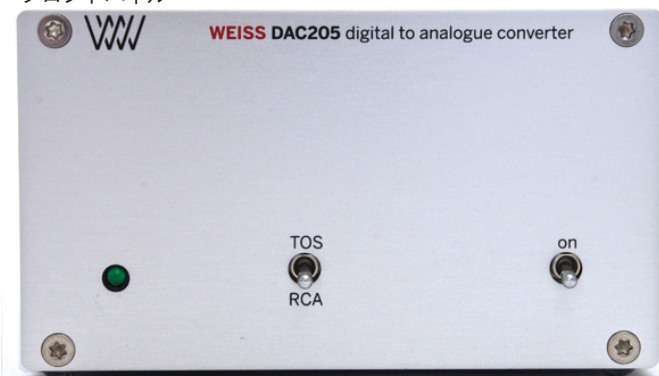

- ・電源スイッチ(緑色のLEDインジケータ)
- ・入力セレクタ(Toslink/SPDIF, RCA)

リアパネル



- ・デジタル入力コネクタ…RCAおよびToslink各 1
- ・アナログ出力コネクタ…XLRおよびRCA各 1
- ・外部電源用インレット
- ・4つの出力レベル設定が可能な2つのトグルスイッチ

### 製品仕様

- D/A コンバータ・チップ オーバーサンプリング・マルチビットΣΔ型 1チャンネルにつき 4つのコンバータ
- 対応サンプリング周波数 RCA (S/PDIF) …44.1~192kHz
- 最大許容入力ワードレングス 24 bit
- 電源 DC 入力電圧: 6~9 ボルト  
DC 入力電流: 6Vで900mA、9Vで600mA
- クロストーク 120dB以上、20Hz~20kHz
- 消費電力 5.4 W
- デジタル入力 RCA (S/PDIF)・TOSLINK (光学)
- ヒューズ定格 500 mA slow blow
- アナログ出力 XLR (pin 2 = HOT) / RCA 各1系統
- 本体寸法 105 W x 65 H x 165 D (mm)

※記載されている機器の仕様・デザインに関しまして、技術改善等により事前に予告なく変更される場合がありますので、ご了承下さい。

2023.7.